

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПОРТНО
ОБОРУДВАНЕ ЗА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА БУРГАС“**

ОТНОСНО: Постъпили запитвания за разяснения относно условията на документацията за участие в открита процедура възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на спортно оборудване за спортна зала „АРЕНА БУРГАС“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания, касаещи условията за участие в открита процедура възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на спортно оборудване за спортна зала „АРЕНА БУРГАС“ на основание чл.33, ал.2 от ЗОП даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1.

Какво трябва да включва демонтируемата модулна конструкция с формата на елипс (коридори за бягане) или цялостно изграждане с включени коридори за скок, дълъг скок и овчарски скок

ОТГОВОР Изискванията на Възложителя на които трябва да отговаря демонтируемата модулна конструкция са описани подробно в техническата спецификация към документацията за участие и схемите на отделните модули, публикувани в профила на купувача, както следва:


„Доставка и монтаж на демонтируема конструкция, състояща се от следните модули /панели/ ,


- модул тип 1 е с размер на модула: 6700 мм / 1250 мм – общо 56 броя
- модул тип 2 е с размер на модула: 8398 мм/ 1000 мм – общо 20 броя
- модул тип 3 е с размер на модула: 6659 мм/ 1000 мм – общо 120 броя
- модул тип 4 е с размер на модула 6700 мм/ 681 мм – общо 2 броя


Всеки от модулите трябва да отговаря на следните изисквания:

- конструкция - изградени от стоманени компоненти с поцинковано покритие.
- устойчив шперплат с разпределена товароносимост (500 кг / м²)
- всеки отделен модул от демонтируемата конструкция трябва да е снабден с регулируеми опори (± 10 mm) за компенсирание на малки деновിലации на пода.
- всички модули трябва да са с възможност за заключване един към друг чрез безболтова заключваща сглобка, позволяваща бърз монтаж и демонтаж.

Всеки от типовете модули трябва да отговаря на съответната за него схема приложена към

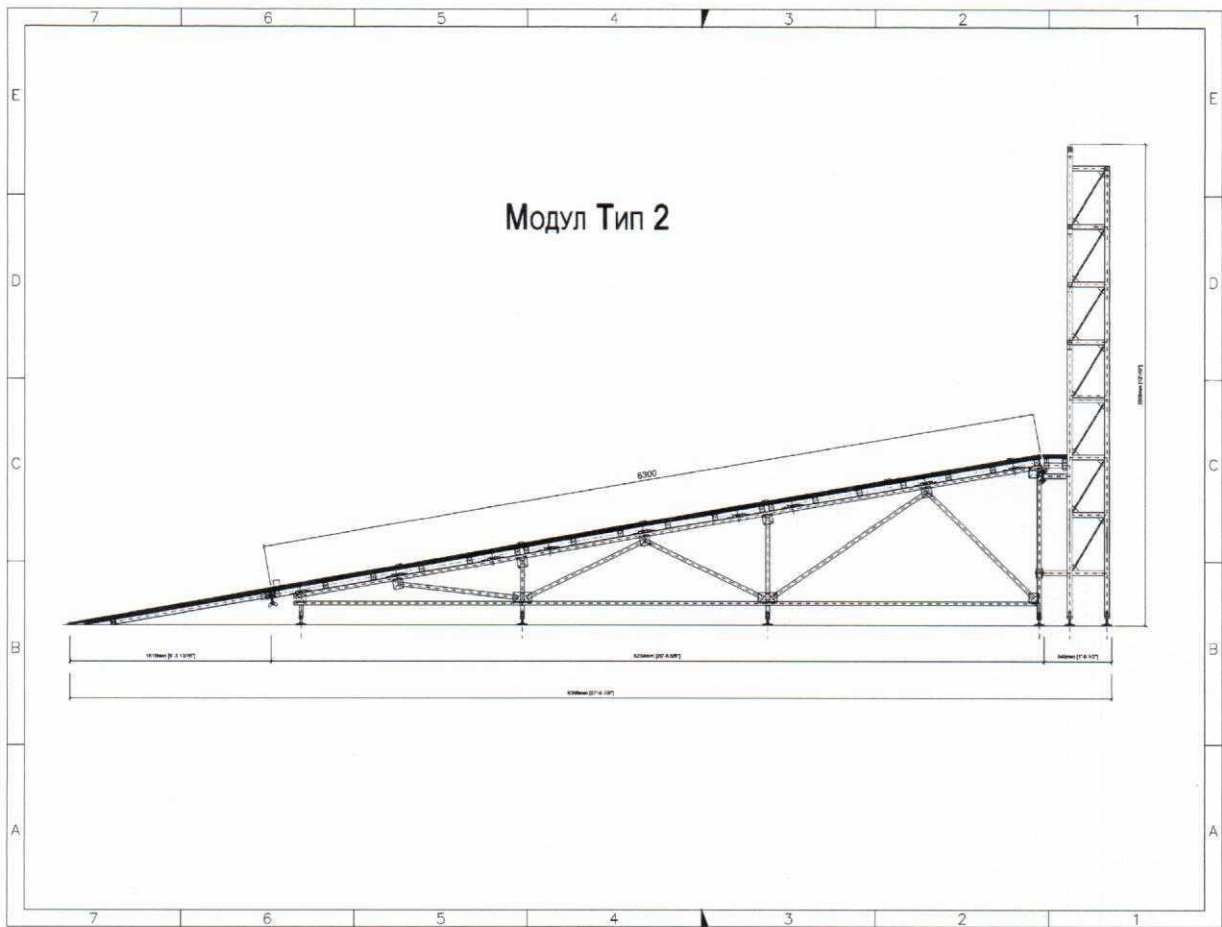

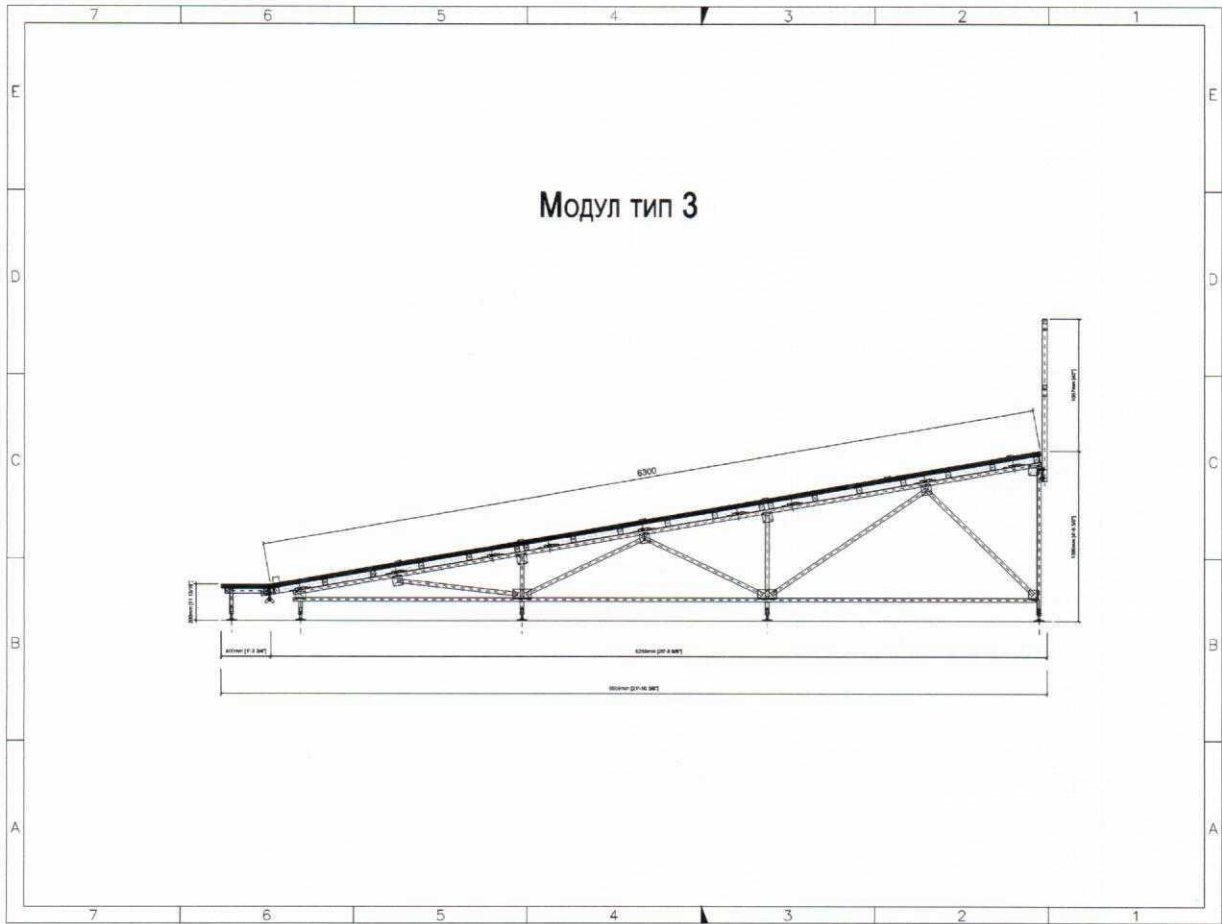

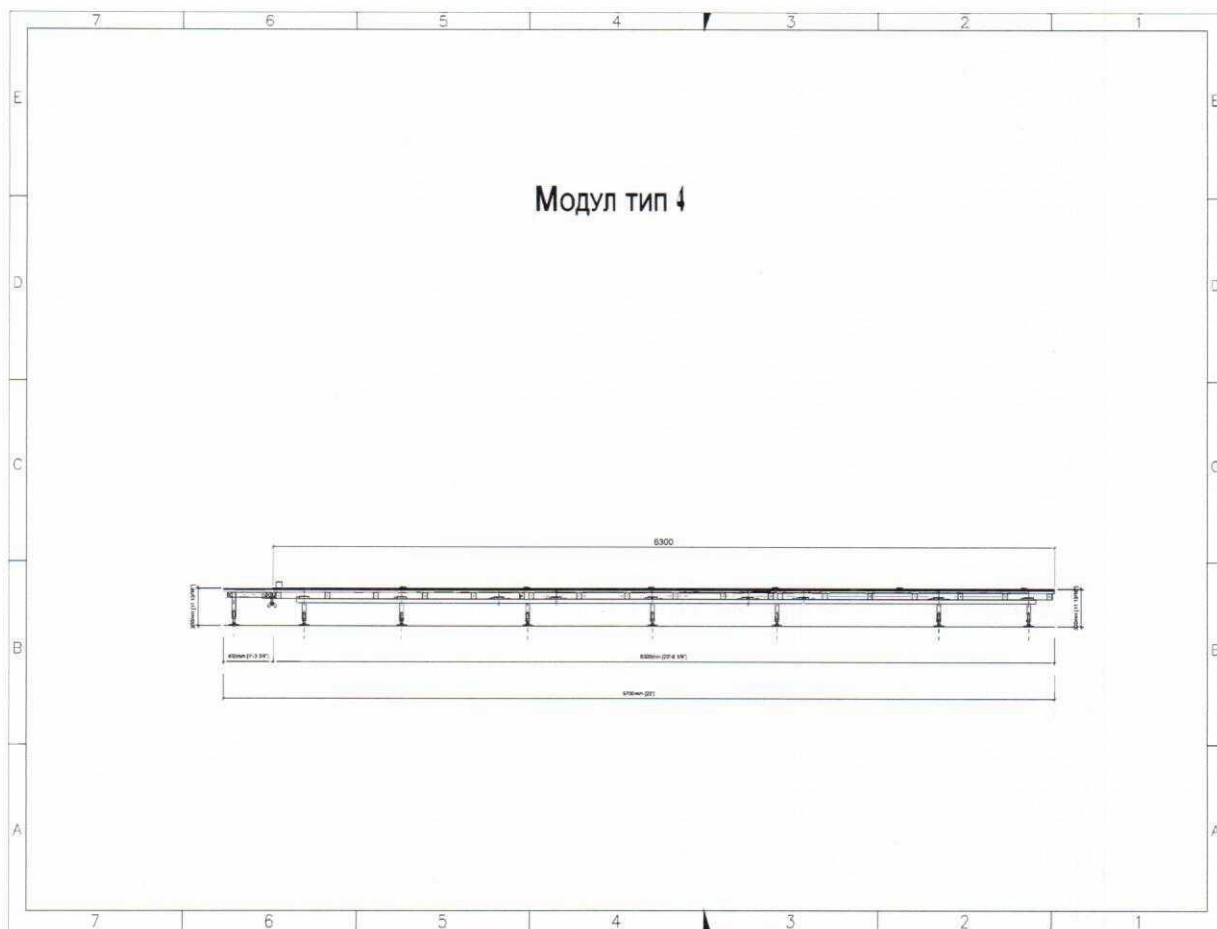

ВЪПРОС № 2.

Каква трябва да е общата площ на демонтируемата модулна конструкция?

ОТГОВОР: Съгласно отговора на въпрос 1.

ВЪПРОС №3

Каква трябва да е дебелината на демонтируемата модулна конструкция?

ОТГОВОР: Съгласно отговора на въпрос 1

ВЪПРОС №4

Какво е количеството на виниловата настилка за волейбол, което трябва да се достави?

ОТГОВОР

Както сме посочили в разяснение 1 с изх.№251/19.06.2020г., публикувано на профила на купува, количеството на виниловата настилка за волейбол трябва да е съобразено с изискванията на FIVB, като минималното количество е 756м²

ВЪПРОС №5

Допуска ли се винилова настилка за волейбол с лиценз от FIVB за международни състезания с дебелина 7мм?

ОТГОВОР

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие се изисква „Доставка на винилова настилка за волейбол, 9mm, с лиценз от FIVB за международни състезания, вкл. първично асамблиране и номериране на ролките“. Настилка с различни параметри няма да се приеме за съответстваща.


Елиана Шипковенска
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

